

# 聚氨酯成形轴承

—平型—

Order 订货示例 型式 (1)Type · (2)d — (3)D  
RD-RAKBB8 — 28


# 聚氨酯成形轴承

—R型—

Order 订货示例 型式 (1)Type · (2)d — (3)D  
RD-RAKBBR8 — 30



Type 轴承	材质	硬度	颜色
钢 (SUJ2)	不锈钢 (SUS440C)		
RD-RAKBB	聚氨酯	肖氏A90	黑色
RD-RAKSB			白色
RD-RAKBW		肖氏A70	黑色
RD-RAKSW			白色
RD-RAKBG		肖氏A50	黑色
RD-RAKSG			白色
RD-RAKBGW	制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色
RD-RAKSGW			浅灰色
RD-RAKBL	硅橡胶	肖氏A70	
RD-RAKBLW			
RD-RAKBD			
RD-SRAKBB			

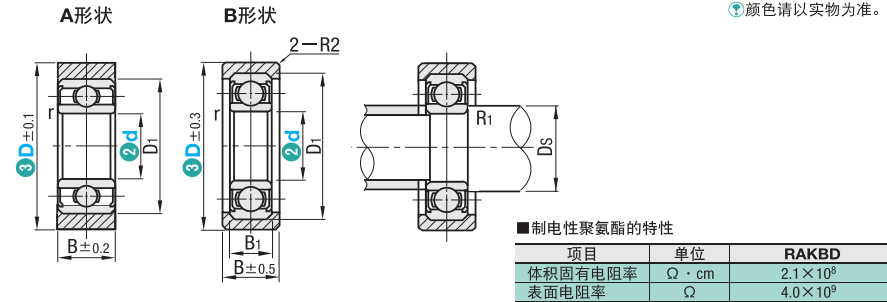

聚氨酯(白色)可能会因年久而泛黄。

## A形状

型式	1Type	2d	3D	容许负载N				B	D1	r (min.)	安装尺寸			使用轴承
				聚氨酯		硅胶					Ds (min.) (max.)	R1 (max.)		
				肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	肖氏A70							
聚氨酯	RD-RAKBB	3	12	34	10	6	9.8	3	7	0.1	3.9	4.1	0.1	W683ZZA
	RD-RAKSB	4	13	44	13	7	13	4	9	0.15	5	5.2	0.1	W684AX50ZZ
	RD-RAKBW	4	16	59	16	6	18	5	13	0.2	5.6	6.2	0.2	624ZZ
	RD-RAKSW	5	16											6.6
	RD-RAKBG	5	20	78	20	9	24	5	16	0.3	7	7.6	0.2	625ZZ
	RD-RAKSG	6	20											15
	RD-RAKBGW	6	28	157	44	39	47	6	19	0.3	8	9.5	0.3	626ZZ
	RD-RAKBL	8	28											42
RD-RAKBLW														

容许负载为参考值。带\*标记的型式d3不适用。


kgf=N×0.101972

## B形状


型式	1Type	2d	3D	容许负载N				B	D1	B1	r (min.)	安装尺寸			使用轴承
				聚氨酯		硅胶						Ds (min.) (max.)	R1 (max.)		
				肖氏A90	肖氏A70	肖氏A50	肖氏A70								
聚氨酯	RD-RAKBB	8	30	176	81	65	53	11	22	7	0.3	10	12.2	0.3	608ZZ
	RD-RAKSB	10	30												94
	RD-RAKBW	10	40	274	136	93	82	30	30	9	0.6	14	16	0.6	6200ZZ
	RD-RAKSW	15	40												122
	RD-RAKBG	15	45	343	109	102	103	15	35	11	0.6	19	20	0.6	6202ZZ
RD-RAKSG															
RD-RAKSGW															
RD-RAKBL															
RD-RAKBLW															



报价确定



Type 轴承	材质	硬度	颜色
钢 (SUJ2)			
RD-RAKBBR	聚氨酯	肖氏A90	黑色
RD-RAKBWR			白色

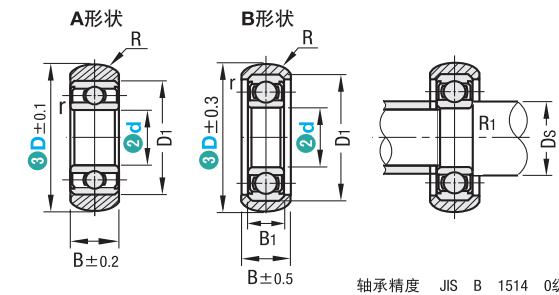

聚氨酯(白色)可能会因年久而泛黄。

## A形状

型式	1Type	2d	3D	容许负载N	B	D1	r (min.)	R	安装尺寸			使用轴承
									Ds (min.) (max.)		R1 (max.)	
聚氨酯	RD-RAKBBR	3	12	34	3	7	0.1	5	3.9	4.1	0.1	W683ZZA
	RD-RAKBWR	4	13	44	4	9	0.15		5	5.2		W684AX50ZZ
		4	16	59	16	6	18		5	13	0.2	624ZZ
		5	16									6.6
		5	20	78	20	9	24		5	16	0.3	625ZZ
		6	20									7
		6	28	157	28	39	47		6	19	0.3	626ZZ
		8	28									10

容许负载为参考值。

kgf=N×0.101972

## B形状

型式	1Type	2d	3D	容许负载N	B	D1	B1	r (min.)	R	安装尺寸			使用轴承
										Ds (min.) (max.)		R1 (max.)	
聚氨酯	RD-RAKBBR	8	30	176	11	22	7	0.3	15	10	12.2	0.3	608ZZ
	RD-RAKBWR	10	30							12	13.5		6000ZZ
		10	40	274	12	32	9	0.6		14	16	0.6	6200ZZ
		10	40							17	19	0.3	6002ZZ
		15	45	343	15	35	11	0.6		19	20	0.6	6202ZZ

容许负载为参考值。

kgf=N×0.101972



报价确定